UGREEN

USB4® M.2 NVMe SSD Enclosure

Model: CM642 I P/N: 15976

User Manual | Benutzerhandbuch
Manuel de l'Utilisateur | Manual de usuario | Manuale dell'Utente
Руководство Пользователя | ユーザーマニュアル | 用户手册
دليل الاستخدام | Handleiding | Användarmanual
Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu | Manual do Usuário

Package Contents

DE: Packungsinhalt | **FR:** Contenu de l'Emballage | **ES:** Contenidos del Paquete
IT: Contenuto della Confezione | **RU:** В Упаковке | **JP:** パッケージ内容
CN: 包装清单 | **AR:** محتويات الحزمة | **NL:** Verpakkingsinhoud
SE: Paketets innehåll | **PL:** Zawartość opakowania | **TR:** Paket İçeriği
PT: Conteúdo do pacotevv

1×USB4® M.2 NVMe SSD Enclosure
2×USB Cable
1×Silicone Pad (For Thermal Conduction)
1×User Manual
Screwdriver
Screws

Specifications

DE: Spezifikationen | **FR:** Spécifications | **ES:** Especificaciones
IT: Specifiche | **RU:** Технические характеристики | **JP:** 製品仕様
CN: 产品参数 | **AR:** معلمات المنتج | **NL:** Specificaties
SE: Specifikationer | **PL:** Specyfikacje | **TR:** Özellikler
PT: Especificações

Model	CM642
Product Name	USB4® M.2 NVMe SSD Enclosure
Input	1×USB-C
Output	1×M.2 M-Key
Transfer Rate	Supports transfer rate of up to 40Gbps
Compatible M.2 Slot	M-Key/B+M Key
Supported Drive Size	M.2 NVMe SSD sized 2230/2242/2260/2280
Power Source Specification	5.0V ⎓ 3.0A Max
Compatible Systems	Windows/macOS/Linux

Please make sure to back up all your important data regularly to avoid any loss or corruption of data.
"USB4®" is a trademark of USB Implementers Forum.

Instructions Before Use

DE: Anweisungen vor dem Gebrauch | **FR:** Instructions Avant Utilisation | **ES:** Instrucciones Antes de Usar | **IT:** Istruzioni Prima dell'Uso | **RU:** Инструкция перед использованием
JP: 使用上のご注意 | **CN:** 重要提示 | **AR:** تعليمات قبل الاستخدام | **NL:** Instructies voor gebruik | **SE:** Instruktioner före användning | **PL:** Instrukcje przed użyciem
TR: Kullanımdan Önceki Talimatlar | **PT:** Instruções antes da utilização

EN
- Please back up all your data before using the device.
- Before removing any SSD drive, please safely eject it from your laptop/PC.
- Do not unplug the SSD drive when copying data in case of file loss or drive damage.
- If there is any loss, corruption of data caused by improper operation or deliberate damage, the data restoration will not be covered by the warranty. Make sure to back up your important data regularly.

DE
- Bitte sichern Sie alle Ihre Daten, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Bevor Sie ein SSD Laufwerk entfernen, werfen Sie es bitte sicher aus Ihrem Laptop/PC aus.
- Trennen Sie das SSD Laufwerk beim Kopieren von Daten nicht vom Computer, da sonst Dateiverlust oder Laufwerksschäden auftreten.
- Bei Verlust oder Beschädigung von Daten aufgrund unsachgemäßer Bedienung oder vorsätzlicher Beschädigung ist die Datenwiederherstellung nicht durch die Garantie abgedeckt. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre wichtigen Daten regelmäßig sichern.

FR
- Veuillez sauvegarder toutes vos données avant d'utiliser l'appareil.
- Avant de retirer un disque SSD, veuillez l'éjecter en toute sécurité de votre ordinateur portable/PC.
- Ne pas débrancher le disque SSD lors de la copie de données en cas de perte de fichier ou de dommage du disque.
- En cas de perte, de corruption de données causée par un mauvais fonctionnement ou des dommages délibérés, la restauration des données ne sera pas couverte par la garantie. Assurez-vous de sauvegarder régulièrement vos données importantes.

ES
- Haga una copia de seguridad de todos sus datos antes de utilizar el dispositivo.
- Antes de extraer cualquier unidad SSD, extráigala de forma segura de su computadora portátil/PC.
- No desconecte la unidad SSD al copiar datos en caso de pérdida de archivos o daños en la unidad.
- Si hay alguna pérdida, corrupción de datos causada por una operación incorrecta o daño deliberado, la restauración de datos no estará cubierta por la garantía. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus datos importantes con regularidad.

IT
- Effettuare il backup di tutti i dati prima di utilizzare il dispositivo.
- Prima di rimuovere qualsiasi unità SSD, espellerla in modo sicuro dal laptop/PC.
- Non scollegare l'unità SSD durante la copia dei dati altrimenti si potrebbe avere una perdita di file o danni all'unità.
- In caso di perdita o corruzione dei dati causata da un funzionamento improprio o da un danno intenzionale, il ripristino dei dati non sarà coperto dalla garanzia. Assicurarsi di eseguire regolarmente il backup dei propri dati importanti.

RU
- Пожалуйста, создайте резервную копию всех ваших данных перед использованием устройства.
- Перед извлечением любого SSD-накопителя, пожалуйста, безопасно извлеките его из вашего ноутбука / ПК.
- Не отключайте твердотельный накопитель от сети при копировании данных в случае потери файла или повреждения накопителя.
- В случае какой-либо потери, повреждения данных, вызванных неправильной эксплуатацией или преднамеренным повреждением, гарантия не распространяется на восстановление данных. Обязательно регулярно создавайте резервные копии ваших важных данных.

JP
- デバイスを使用する前に、すべてのデータをバックアップしてください。
- SSD ドライブを取り外す前に、ラップトップ/PC から安全に取り出してください。
- ファイルの損失やドライブの損傷に備えて、データをコピーするときに SSD ドライブのプラグを抜かないでください。
- 誤操作や故意の破損によりデータが消失・破損した場合、データの修復は保証の対象外となります。重要なデータは定期的にバックアップしてください。

CN
- 使用本产品前，请提前备份好硬盘资料。
- 从电脑移除外置硬盘时，请先在电脑上操作“安全移除”程序，以免硬盘数据丢失。
- 在拷贝数据时切勿强行拔出硬盘，以免造成文件丢失或硬盘损坏。
- 因错误操作或人为损坏导致数据丢失，丢失数据的恢复不属于保修和承担范围，重要数据请务必定期做好备份。

AR
- يرجى عمل نسخة احتياطية لجميع البيانات الخاصة بك قبل استخدام الجهاز .
- قبل إزالة أي محرك أقراص SSD، يرجى إخراجه بأمان من اللابتوب/الكمبيوتر الشخصي لديك .
- لا تقم بفصل محرك SSD عند نسخ البيانات في حالة فقدان الملف أو تلف محرك الأقراص .
- في حالة حدوث أي خسارة أو تلف في البيانات بسبب التشغيل غير السليم أو التلف المُتعمد، فلن يغطي الضمان عملية استعادة البيانات. تأكد من عمل نسخة احتياطية لبياناتك المهمة بانتظام.

NL
- Maak een back-up van al uw gegevens voordat u het apparaat gebruikt.
- Voordat u een SSD-schijf verwijdert, moet u deze veilig uit uw laptop/pc verwijderen.
- Koppel de SSD-schijf niet los tijdens het kopiëren van gegevens in geval van bestandsverlies of schijfschade.
- Als er sprake is van verlies of beschadiging van gegevens veroorzaakt door onjuiste bediening of opzettelijke schade, valt het herstel van de gegevens niet onder de garantie. Zorg ervoor dat u regelmatig een back-up maakt van uw belangrijke gegevens.

SE
- Säkerhetskopiera alla dina data innan du använder enheten.
- Innan du tar bort någon SSD-enhet, ta ut den på ett säkert sätt från din bärbara dator/dator.
- Koppla inte ur SSD-enheten när du kopierar data i händelse av filförlust eller skada på enheten.
- Om det finns någon förlust, korruption av data orsakad av felaktig användning eller avsiktlig skada, kommer dataåterställningen inte att täckas av garantin. Se till att säkerhetskopiera dina viktiga data regelbundet.

PL
- Przed użyciem urządzenia należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.
- Przed wyjęciem dysku SSD należy bezpiecznie wysunąć go z laptopa/komputera PC.
- Nie odłączać dysku SSD podczas kopiowania danych tak, aby nie spowodować utraty plików lub uszkodzenia dysku.
- W przypadku utraty lub uszkodzenia danych spowodowanego nieprawidłową obsługą lub celowym uszkodzeniem, przywrócenie danych nie będzie objęte gwarancją. Należy regularnie tworzyć kopie zapasowe ważnych danych.


TR
- Lütfen cihazı kullanmadan önce bütün verilerinizi yedekleyin.
- SSD sürücülerini kaldırmadan önce lütfen dizüstü/masaüstü bilgisayarınızdan güvenle çıkarın.
- Dosya kaybını veya sürücü hasarını önlemek için, veri kopyalarken SSD sürücünüzü bilgisayardan çıkarmayın.
- Yanlış işlem veya kasti hasardan dolayı herhangi bir veri kaybı veya bozulması varsa, veri kurtarma garantiye dahil değildir. Önemli verilerinizi düzenli olarak yedeklemeyi unutmayın.

PT
- Faça backup de todos os seus dados antes de usar o dispositivo.
- Antes de remover qualquer unidade SSD, ejete-a com segurança do seu laptop/PC.
- Não desconecte a unidade SSD ao copiar dados, caso haja perda de arquivos ou danos à unidade.
- Se houver qualquer perda ou corrupção de dados causada por operação inadequada ou dano deliberado, a restauração dos dados não será coberta pela garantia. Certifique-se de fazer backup de seus dados importantes regularmente.

Installation & Connection

DE: Installation & Anschluss | **FR:** Installation & Connexion | **ES:** Instalación y Conexión | **IT:** Installazione & Connessione | **RU:** Установка и Подключение | **JP:** 製品の設置と接続 | **CN:** 安装与连接 | **AR:** التثبيت والاتصال
NL: Installatie en aansluiting | **SE:** Installation & Anslutning | **PL:** Instalacja i podłączenie | **TR:** Kurulum ve Bağlantı | **PT:** Instalação e conexão

STEP 1



EN
Remove the silicone protective case and loosen the screws, then slide to open the enclosure cover.

DE
Entfernen Sie die Silikon-Hülle, losen und entfernen Sie die Schrauben und schieben Sie den Deckel auf.

FR
Retirez la coque de protection en silicone et desserrez les vis, puis faites glisser pour ouvrir le couvercle du boîtier.

ES
Retire la funda protectora de silicona y afloje los tornillos, luego deslícela para abrir la cubierta de la carcasa.

IT
Rimuovere la custodia protettiva in silicone e allentare le viti, quindi far scorrere per aprire il coperchio della custodia.

RU
Снимите силиконовый защитный чехол и ослабьте винты, затем сдвинь те, чтобы открыть крышку корпуса.

JP
シリコン保護ケースを取り外し、ネジを緩め、スライドして蓋を開きます。

CN
取下硅胶保护套，旋松并取下螺钉，滑开盒盖。

AR
قم بإزالة حافظة السيليكون الواقية وقم بفك البراغي، ثم قم بتحريكها لفتح غطاء العلبة.

NL
Verwijder de siliconen beschermkap, draai de schroeven los en schuif vervolgens om de kap van de behuizing te openen.


SE
Ta bort silikonskyddet och lossa skruvarna, skjut sedan för att öppna höljets lock.

PL
Zdjąć silikonową obudowę ochronną i poluzować śruby, a następnie przesunąć i otworzyć pokrywę obudowy.

TR
Silikon koruyucu kasayı çıkarın ve vidaları gevşetin. Sonra, kaplayıcı malzemeyi açmak için yana kaydırın.

PT
Remova a capa protetora de silicone e solte os parafusos. Depois deslize para abrir a tampa do compartimento.

STEP 2

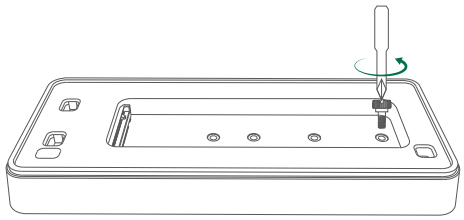

EN
Remove the pre-installed screws in the enclosure.

DE
Entfernen Sie die vorinstallierten Schrauben vom Festplattengehäuse.

FR
Retirez les vis préinstallées dans le boîtier.

ES
Retire los tornillos preinstalados en el gabinete.

IT
Rimuovere le viti preinstallate nell'involucro.

RU
Выверните предварительно установленные винты в корпусе.

JP
エンクロージャにあらかじめ取り付けられているネジを取り外します。

CN
取出硬盘盒内预装的螺钉。

AR
قم بإزالة البراغي المثبتة مسبقًا في العلبة .

NL
Verwijder de vooraf geïnstalleerde schroeven in de behuizing.


SE
Ta bort de förinstallerade skruvarna i höljet.

PL
Wykręcić śruby fabrycznie zainstalowane w obudowie.

TR
Kaplamadaki önceden yerleştirilmiş vidaları çıkarın.

PT
Remova os parafusos pré-instalados no compartimento.

STEP 3

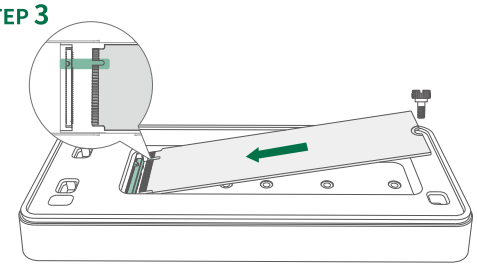

EN
Slowly insert the M.2 SSD into the M.2 slot, then install back the screw and tighten it.

DE
Setzen Sie die M.2-SSD langsam in den M.2-Steckplatz ein, bringen Sie dann die Schraube wieder an und ziehen Sie sie fest.

FR
Insérez lentement le SSD M.2 dans l'emplacement M.2, puis réinstallez la vis et serrez-la.

ES
Inserte lentamente el SSD M.2 en la ranura M.2, luego vuelva a instalar el tornillo y apriételo.

IT
Inserire lentamente l'SSD M.2 nello slot M.2. Reinstallare la vite e serrarla.

RU
Медленно вставьте твердотельный накопитель M.2 в гнездо M.2, затем у становите винт на место и затяните его.

JP
M.2 SSD を M.2 スロットにゆっくりと挿入し、ネジを取り付けて締めます。

CN
将硬盘一端插入 M.2 插槽，然后用螺钉固定并拧紧。

AR
أدخل محرك الأقراص M.2 SSD ببطء في فتحة M.2، ثم قم بتركيب المسمار مرة أخرى وأحكم ربطه.

NL
Plaats de M.2-SSD langzaam in de M.2-sleuf.Plaats de schroef terug en draai deze vast.


SE
Sätt långsamt in M.2 SSD-enheten i M.2-facket. Sätt tillbaka skruven och dra åt den.

PL
Powoli włożyć dysk SSD M.2 do gniazda M.2. Zamontować z powrotem śruby i dokręcić je.

TR
M.2 SSD'yi yavaşça M.2 yuvasına yerleştirin.

PT
Insira lentamente o SSD M.2 no slot M.2. Coloque novamente o parafuso e aperte-o.

STEP 4

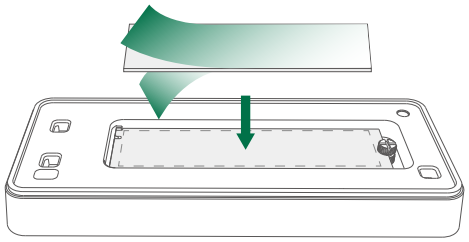

EN
Take out the pad to peel off its protective film, and stick it along with the SSD, then, peel off the protective film on the other side.

DE
Ziehen Sie die wärmeleitende Silikonfolie ab, kleben Sie sie auf die Festplatte und ziehen Sie dann die Oberflächenbeschichtung ab.

FR
Retirez le pad pour décoller son film protecteur, collez-le avec le SSD, puis décollez le film protecteur de l'autre côté.

ES
Saque la almohadilla para quitar la película protectora y péguela junto con el SSD, luego retire la película protectora del otro lado.

IT
Estrarre il pad per rimuovere la pellicola protettiva e incollarlo insieme all'SSD, quindi rimuovere la pellicola protettiva sull'altro lato.

RU
Выньте накладку, чтобы снять с нее защитную пленку, и приклейте ее вместе с твердотельным накопителем, затем снимите защитную пленку с другой стороны.

JP
パッドを取り出して保護フィルムを剥がし、SSD と一緒に貼り付け、反対側の保護フィルムを剥がします。

CN
揭掉导热硅胶片覆膜，贴在硬盘上，再揭掉表面覆膜。

AR
قم بنزع طبقة السيليكون الموصلة للحرارة، وألصقها على القرص الصلب، ثم انزع الطبقة الخارجية للسطح.

NL
Haal de pad eruit om de beschermfolie eraf te halen en plak deze samen met de SSD. Trek vervolgens de beschermfolie aan de andere kant eraf.


SE
Ta ut dynan för att dra av dess skyddsfilm och fäst den längs med SSD:n, dra sedan bort skyddsfilmen på andra sidan.

PL
Wyjąć podkładkę, odkleić folię ochronną i przykleić ją do dysku SSD, a następnie odkleić folię ochronną z drugiej strony.

TR
Koruyucu filmini çıkarmak için koruyucu yastığı çıkarın ve SSD'ye yapıştırın. Diğer taraftaki koruyucu filmi de çıkarın.

PT
Retire a almofada para remover a película protetora e cole-a junto com a SSD e, em seguida, remova a película protetora do outro lado.

STEP 5

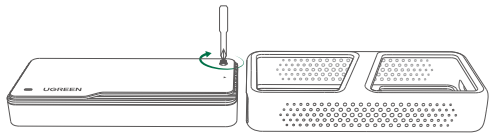

EN
Install back the enclosure cover and tighten the screw, then put back the silicone case.

DE
Bringen Sie die Gehäuseabdeckung an, ziehen Sie die Schrauben fest und setzen Sie die Silikonschutzabdeckung auf..

FR
Réinstallez le couvercle du boîtier et serrez la vis, puis remettez le boîtier en silicone.

ES
Vuelva a instalar la cubierta de la carcasa y apriete el tornillo, luego vuelva a colocar la funda de silicona.

IT
Rimontare il coperchio della custodia e serrare la vite, quindi rimontare la custodia in silicone.

RU
Установите на место крышку корпуса и затяните винт, затем установите на место силиконовый чехол.

JP
蓋を取り付けてネジを締め、シリコン ケースを付けます。

CN
装上盒盖并拧紧螺钉，套上硅胶保护套。

AR
قم بتركيب غطاء العلبة مرة أخرى وأحكم ربط المسمار، ثم أعد علبة السيليكون مرة أخرى.

NL
Plaats de kap van de behuizing terug, draai de schroef vast en plaats vervolgens de siliconen beschermhoes terug.


SE
Sätt tillbaka höljeslocket och dra åt skruven, sätt sedan tillbaka silikonhöljet.

PL
Zamontować pokrywę obudowy i dokręcić śrubę, a następnie założyć silikonową osłonę.

TR
Kaplayıcı malzemeyi yeniden takın ve vidaları sıkılaştırın, sonra silikon kasayı yerine koyun.

PT
Instale novamente a tampa do compartimento e aperte o parafuso. Em seguida, coloque novamente a capa de silicone.

STEP 6

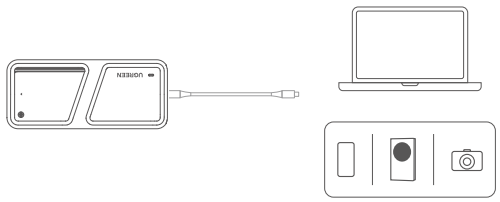

EN
Connect the enclosure to the terminal device, such as computers, phones, game consoles, cameras and more.

DE
Verbinden Sie die Festplattenbox mit dem Endgerät wie Computer, Mobiltelefon, Spielekonsole oder Kamera usw.

FR
Connectez le boîtier au terminal, tel qu'un ordinateur, un téléphone, une console de jeu, un appareil photo, etc.

ES
Conecte el gabinete al dispositivo terminal, como computadoras, teléfonos, consolas de juegos, cámaras y más.

IT
Collegare l'alloggiamento al dispositivo terminale, come computer, telefoni, console di gioco, fotocamere e altro.

RU
Подключите корпус к терминальному устройству, такому как компьютеры, телефоны, игровые приставки, фотоаппараты и многое другое.

JP
ケースをPC、電話、ゲーム機、カメラなどの端末デバイスに接続します。

CN
将硬盘盒连接至终端设备，例如电脑、手机、游戏主机或相机等。

AR
قم بتوصيل العلبة بالجهاز الطرفي، مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف ووحدات التحكم في الألعاب والكاميرات والمزيد.

NL
Sluit de behuizing aan op het eindapparaat, zoals computers, telefoons, gameconsoles, camera's en meer.

SE
Anslut höljet till terminalenheten, såsom datorer, telefoner, spelkonsoler, kameror och mer.

PL
Podłączyć obudowę do urządzenia końcowego, takiego jak komputery, telefony, konsole do gier, kamery i inne.

TR
Kaplamayı terminal cihazına bağlayın. Bilgisayar, telefon, oyun konsolu, kamera ve daha fazlası gibi.

PT
Conecte o compartimento ao dispositivo terminal, como computadores, telefones, consoles de jogos, câmeras e outros.


EN

Drive Formatting and Partitioning


Please format and partition the drive if you use a new one. The actual operation varies slightly depending on the system version. The following are some examples.

For Windows

1

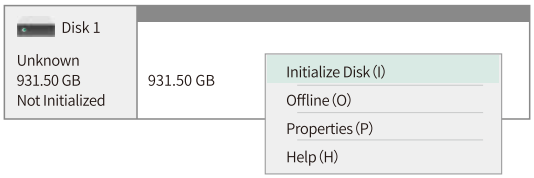

2

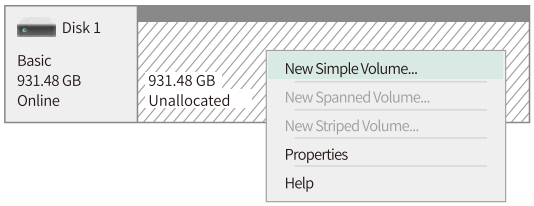

1. Right click " " > "Disk Management" > right-click the newly added drive, and select "Initialize Disk" in the pop-up menu > then select "MBR" or "GPT" partition format and click "OK" in the "Initialize Disk" window.

Note

if your drive capacity is below 2TB, select MBR, otherwise, select GPT.

2. Right-click "New Simple Volume", follow the wizard and click "Next" until "Finish" shows up. Please select "NTFS" as the file system format. After the formatting is completed, the new partition drive will be displayed in the resource manager.

For macOS

"Disk Utility" app on your Mac > select "Erase", choose the "APFS" file system format in the pop-up menu, then click "Erase".

Tip

- If using the formatted drive on macOS and Windows, please choose the "ExFAT" file system format.
- macOS generally do not require drive partitioning. If you have partitioning requirements, please refer to the Mac user manual.

For Linux

"Applications" > "Disks", select the external drive and click "Format Partition"; after formatting please enter "Mount", then the new partition drive will be displayed in the resource manager after the mounting.

Tip

The Linux disk partition operation may be complicated. If you need help, please contact UGREEN customer service.

Notes

- For optimal performance, it is recommended that you connect this device to a USB4® or above ports.
- For fast heat dissipation, the device's built-in cooling fan will work at high-speed mode when it is high-loaded. This may result in increased fan noise, especially in quiet environments.
- Do not connect the product to a device whose operating voltage exceeds 5V±5% in case of product damage or safety risks.
- Do not drop, crush, hit or throw the product in case of any damage.
- To avoid short-circuit fault, do not use the product in a moist environment.
- This device contains small parts and pieces, please keep it out of reach of children to prevent choking due to unintended swallowing.


DE

Formatierung und Partitionierung von Laufwerken


Bitte formatieren und partitionieren Sie das Laufwerk, wenn Sie ein neues verwenden. Der tatsächliche Vorgang variiert geringfügig je nach Systemversion. Im Folgenden finden Sie einige Beispiele.

Für Windows

1

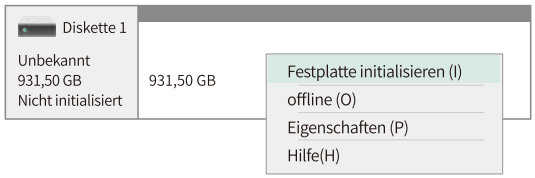

2

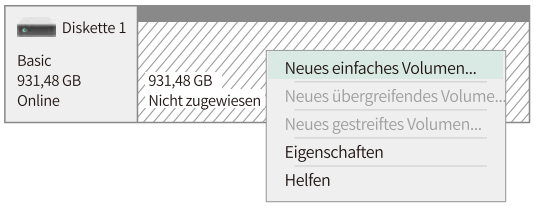

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „ " > „Datenträgerverwaltung" > klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das neu hinzugefügte Laufwerk und wählen Sie im Popup-Menü „Datenträger initialisieren" > wählen Sie dann das Partitionsformat „MBR" oder „GPT" aus und klicken Sie auf „OK". das Fenster „Festplatte initialisieren".

Hinweis

Wenn die Laufwerkskapazität unter 2 TB liegt, wählen Sie MBR, andernfalls GPT.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Neues einfaches Volume", folgen Sie dem Assistenten und klicken Sie auf „Weiter", bis „Fertig stellen" angezeigt wird. Bitte wählen Sie „NTFS" als Dateisystemformat. Nachdem die Formatierung abgeschlossen ist, wird das neue Partitionslaufwerk im Ressourcenmanager angezeigt.

Für macOS

„Festplatten-Dienstprogramm"-App auf Ihrem Mac > wählen Sie „Löschen", wählen Sie im Popup-Menü das Dateisystemformat „APFS" und klicken Sie dann auf „Löschen".

Tipp

- Wenn Sie das formatierte Laufwerk unter macOS und Windows verwenden, wählen Sie bitte das Dateisystemformat „ExFAT".
- macOS erfordert im Allgemeinen keine Laufwerkspartitionierung. Wenn Sie Partitionierungsanforderungen haben, lesen Sie bitte das Mac-Benutzerhandbuch.

Für Linux

„Anwendungen" > „Festplatten", wählen Sie das externe Laufwerk aus und klicken Sie auf „Partition formatieren"; Nach der Formatierung geben Sie bitte „Mount" ein, dann wird nach dem Mounten das neue Partitionslaufwerk im Ressourcenmanager angezeigt.

Tipp

Der Vorgang der Linux-Festplattenpartition kann kompliziert sein. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den UGREEN-Kundendienst.

Hinweise


- Für eine optimale Leistung wird empfohlen, dieses Gerät an einen USB4®- oder einen höheren Port anzuschließen.
- Für eine schnelle Wärmeableitung arbeitet der integrierte Lüfter des Geräts bei hoher Auslastung im Hochgeschwindigkeitsmodus. Dies kann insbesondere in ruhigen Umgebungen zu einem erhöhten Lüftergeräusch führen.
- Schließen Sie das Produkt nicht an ein Gerät an, dessen Betriebsspannung 5 V ± 5 % übersteigt, da dies zu Produktschäden oder Sicherheitsrisiken führen könnte.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen, zerdrücken, schlagen oder werfen Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, verwenden Sie das Produkt nicht in einer feuchten Umgebung.
- Dieses Gerät enthält Kleinteile und Kleinteile. Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um ein Ersticken durch unbeabsichtigtes Verschlucken zu verhindern.


FR

Formatage et Partitionnement du Disque

Veuillez formater et partitionner le disque si vous en utilisez un nouveau. Le fonctionnement réel varie légèrement en fonction de la version du système. Voici quelques exemples.

Pour Windows

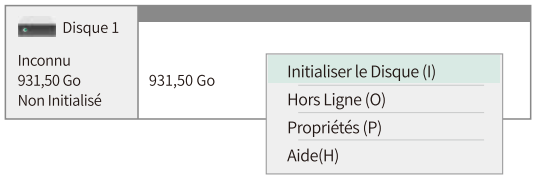

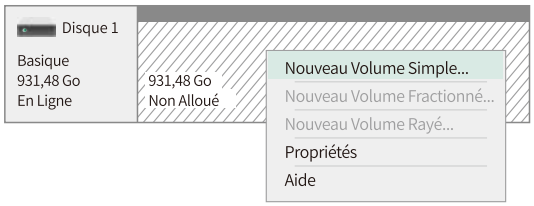

1. Cliquez avec le bouton droit sur « » > « Gestionnaire de Disque » > cliquez avec le bouton droit sur le disque nouvellement ajouté et sélectionnez « Initialiser le Disque » dans le menu contextuel > puis sélectionnez le format de partition « MBR » ou « GPT» et cliquez sur « OK » dans la fenêtre « Initialiser le Disque ».

Note

si la capacité du disque est inférieure à 2 To, sélectionnez MBR, sinon sélectionnez GPT.

2. Cliquez avec le bouton droit sur « Nouveau Volume Simple », suivez l'assistant et cliquez sur « Suivant » jusqu'à ce que « Terminer » apparaisse. Veuillez sélectionner « NTFS » comme format de système de fichiers. Une fois le formatage terminé, le nouveau lecteur de partition sera affiché dans le gestionnaire de ressources.

Pour macOS

Application « Utilitaire de disque » sur votre Mac > sélectionnez « Effacer », choisissez le format du système de fichiers « APFS » dans le menu contextuel, puis cliquez sur « Effacer ».

Conseil

- Si vous utilisez le disque formaté sous macOS et Windows, veuillez choisir le format de système de fichiers « ExFAT ».
- macOS ne nécessite généralement pas de partitionnement de disque. Si vous avez des exigences de partitionnement, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur Mac.

Pour Linux

« Applications » > « Disques », sélectionnez le disque externe et cliquez sur « Formater la Partition » ; après le formatage, veuillez entrer « Monter », puis le nouveau disque de partition sera affiché dans le gestionnaire de ressources après le montage.

Conseil

Le fonctionnement de la partition de disque Linux peut être compliqué. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter le service client UGREEN.

Notes

- Pour des performances optimales, il est recommandé de connecter cet appareil à un port USB4® ou supérieur.
- Pour une dissipation rapide de la chaleur, le ventilateur de refroidissement intégré de l'appareil fonctionnera en mode haute vitesse lorsqu'il est fortement chargé. Cela pourrait entraîner une augmentation du bruit du ventilateur, en particulier dans les environnements calmes.
- Ne pas connecter le produit à un appareil dont la tension de fonctionnement dépasse 5 V ± 5 % en cas de dommage au produit ou de risques pour la sécurité.
- Ne pas laisser tomber, écrasez, frappez ou jetez le produit en cas de dommage.
- Pour éviter les défauts de court-circuit, n'utilisez pas le produit dans un environnement humide.
- Cet appareil contient de petites pièces et pièces, veuillez le garder hors de portée des enfants pour éviter tout étouffement dû à une ingestion involontaire.


ES

Formateo y Partición de Unidades


Formatee y particione la unidad si utiliza una nueva. La operación real varía ligeramente según la versión del sistema. Los siguientes son algunos ejemplos.

Para Windows

1

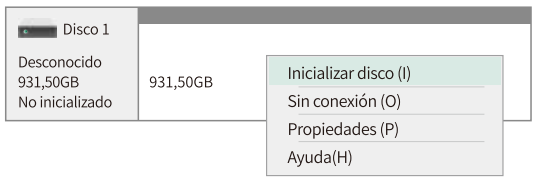

2

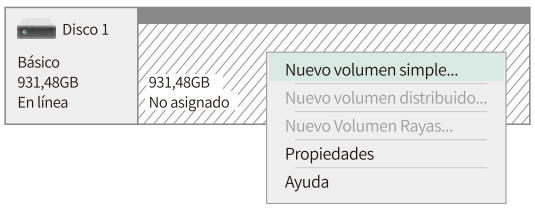

1. Haga clic derecho en " " > "Administración de discos" > haga clic derecho en la unidad recién agregada y seleccione "Inicializar disco" en el menú emergente > luego seleccione el formato de partición "MBR" o "GPT" y haga clic en "Aceptar" en la ventana "Inicializar disco".

Nota

si la capacidad de su unidad es inferior a 2 TB, seleccione MBR; de lo contrario, seleccione GPT.

2. Haga clic derecho en "Nuevo volumen simple", siga el asistente y haga clic en "Siguiente" hasta que aparezca "Finalizar". Seleccione "NTFS" como formato del sistema de archivos. Una vez completado el formateo, la nueva unidad de partición se mostrará en el administrador de recursos.

Para macOS

Aplicación "Utilidad de Discos"en tu Mac > selecciona "Borrar", elige el formato del sistema de archivos ""APFS"" en el menú emergente y luego haz clic en ""Borrar"".

Consejo

- Si utiliza la unidad formateada en macOS y Windows, elija el formato del sistema de archivos "ExFAT".
- macOS generalmente no requiere particionar la unidad. Si tiene requisitos de partición, consulte el manual del usuario de Mac."

Para Linux

"Aplicaciones" > "Discos", seleccione la unidad externa y haga clic en "Formatear partición"; después de formatear, ingrese "Montar", luego la nueva unidad de partición se mostrará en el administrador de recursos después del montaje.

Consejo

La operación de partición del disco de Linux puede resultar complicada. Si necesita ayuda, comuníquese con el servicio de atención al cliente de UGREEN.

Notas

- Para un rendimiento óptimo, se recomienda conectar este dispositivo a un puerto USB4® o superior.
- Para una rápida disipación del calor, el ventilador de refrigeración incorporado del dispositivo funcionará en modo de alta velocidad cuando esté muy cargado. Esto puede provocar un aumento del ruido del ventilador, especialmente en entornos silenciosos.
- No conecte el producto a un dispositivo cuyo voltaje de funcionamiento supere los 5 V ± 5 % en caso de daños al producto o riesgos de seguridad.
- No deje caer, aplaste, golpee ni arroje el producto en caso de sufrir algún daño.
- Para evitar fallos por cortocircuito, no utilice el producto en un ambiente húmedo.
- Este dispositivo contiene piezas y piezas pequeñas, manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar asfixia por ingestión involuntaria.


IT

Formattazione e Partizionamento del Drive


Formattare e partizionare l'unità se ne si utilizza una nuova. Il funzionamento effettivo varia leggermente a seconda della versione del sistema. I seguenti sono alcuni esempi.

Per Windows

1

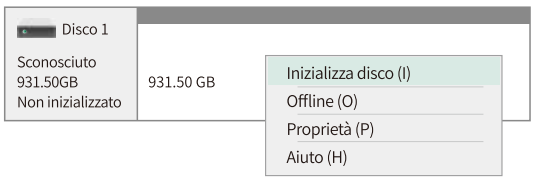

2

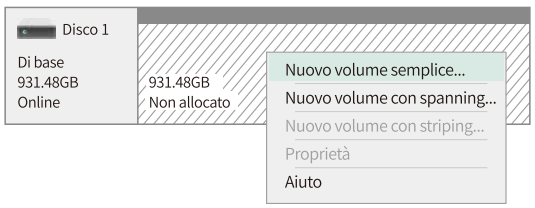

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su " " > "Gestione Disco" > fare clic con il pulsante destro del mouse sull'unità appena aggiunta e selezionare "Inizializza Disco" nel menu a comparsa > quindi selezionare il formato di partizione "MBR" o "GPT" e fare clic su "OK" nella finestra "Inizializza Disco".

Nota

se la capacità dell'unità è inferiore a 2 TB, selezionare MBR, altrimenti selezionare GPT.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su "Nuovo Volume Semplice", seguire la procedura guidata e fare clic su "Avanti" finché non viene visualizzato "Fine". Selezionare "NTFS" come formato del file system. Una volta completata la formattazione, il nuovo Drive di partizione verrà visualizzata nel gestore risorse.

Per macOS

App "Utility Disco" sul proprio Mac > selezionare "Cancella", scegliere il formato del file di sistema "APFS" nel menu a comparsa, quindi fare clic su "Cancella".

Suggerimento

- Se si utilizza l'unità formattata su macOS e Windows, scegliere il formato del file system "ExFAT".
- macOS generalmente non richiede il partizionamento del disco. Se si possiedono requisiti di partizionamento, fare riferimento al manuale d'uso del Mac.

Per Linux

"Applicazioni" > "Dischi", selezionare l'unità esterna e fare clic su "Formatta Partizione"; dopo la formattazione selezionare "Monta", quindi la nuova unità di partizione verrà visualizzata nel gestore risorse dopo il montaggio.

Suggerimento

L'operazione di partizione del disco Linux potrebbe essere complicata. Se si necessita di aiuto, contattare il servizio clienti UGREEN.

Notas

- Per prestazioni ottimali, si consiglia di collegare questo dispositivo a porte USB4® o successive.
- Per una rapida dissipazione del calore, la ventola di raffreddamento integrata del dispositivo funzionerà in modalità alta velocità quando vi è un carico elevato. Ciò potrebbe comportare un aumento del rumore della ventola, soprattutto in ambienti silenziosi.
- Non collegare il prodotto a un dispositivo la cui tensione operativa supera 5 V±5% in caso di danni al prodotto o rischi per la sicurezza.
- Non far cadere, schiacciare, colpire o lanciare il prodotto, altrimenti si potrebbe danneggiare il prodotto.
- Per evitare guasti da cortocircuito, non utilizzare il prodotto in un ambiente umido.
- Questo dispositivo contiene piccole parti e pezzi, tenerlo fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento dovuto a ingestione involontaria.


RU

Форматирование Диска и Разбиение на разделы


Пожалуйста, отформатируйте и разделите диск на разделы, если вы используете новый. Фактическая операция незначительно отличается в зависимости от версии системы. Ниже приведены некоторые примеры.

Для Windows

1

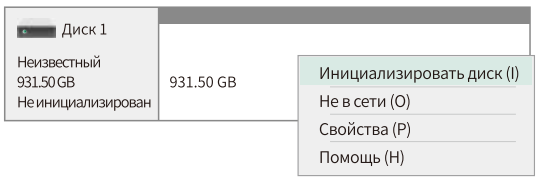

2

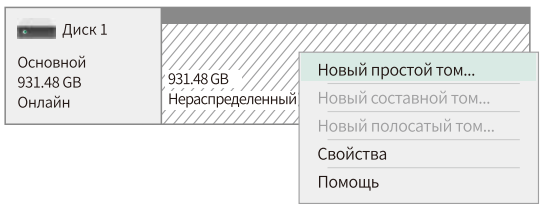

1. Щелкните правой кнопкой мыши " " > "Управление дисками" > щелкните правой кнопкой мыши только что добавленный диск и выберите "Инициализировать диск" во всплывающем меню > затем выберите формат раздела "MBR" или "GPT" и нажмите "OK" в окне "Инициализировать диск".

Примечание

Если емкость накопителя меньше 2TB, выберите MBR, в противном случае выберите GPT.

2. Щелкните правой кнопкой мыши "Создать простой том", следуйте указаниям мастера и нажимайте "Далее", пока не появится надпись "Готово". Пожалуйста, выберите "NTFS" в качестве формата файловой системы. После завершения форматирования новый раздел диска будет отображен в диспетчере ресурсов.

Для macOS

Приложение "Дисковая утилита" на вашем Mac > выберите "Стереть", выберите формат файловой системы "APFS" во всплывающем меню, затем нажмите "Стереть".

Совет

- При использовании отформатированного диска в MacOS и Windows, пожалуйста, выберите формат файловой системы "ExFAT".
- mac OS, как правило, не требует разбиения диска на разделы. Если у вас есть требования к разделению, пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя Mac.

Для Linux

"Приложения" > "Диски", выберите внешний диск и нажмите "Отформатировать раздел"; после форматирования, пожалуйста, введите "Монтировать", тогда новый раздел диска будет отображен в диспетчере ресурсов после монтирования.

Совет

Работа с разделом диска Linux может быть сложной. Если вам нужна помощь, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов UGREEN.

Внимание


- Для обеспечения оптимальной производительности рекомендуется подключать это устройство к портам USB4® или выше.
- Для быстрого отвода тепла встроенный охлаждающий вентилятор устройства будет работать в режиме высокой скорости при высокой нагрузке. Это может привести к увеличению шума вентилятора, особенно в тихих помещениях.
- Не подключайте изделие к устройству, рабочее напряжение которого превышает 5 В±5%, в случае повреждения изделия или угрозы безопасности.
- Не роняйте, не мните, не ударяйте и не выбрасывайте изделие в случае каких-либо повреждений.
- Во избежание короткого замыкания не используйте устройство во влажной среде.
- Данное устройство содержит мелкие детали, пожалуйста, храните его в недоступном для детей месте, чтобы предотвратить удушье из-за непреднамеренного проглатывания.

JP

ドライブのフォーマットとパーティション設定

新しいドライブを使用する場合は、フォーマットしてパーティションを作成してください。実際の操作はシステムのバージョンによって異なります。以下にいくつかの例を示します。

Windowsの場合

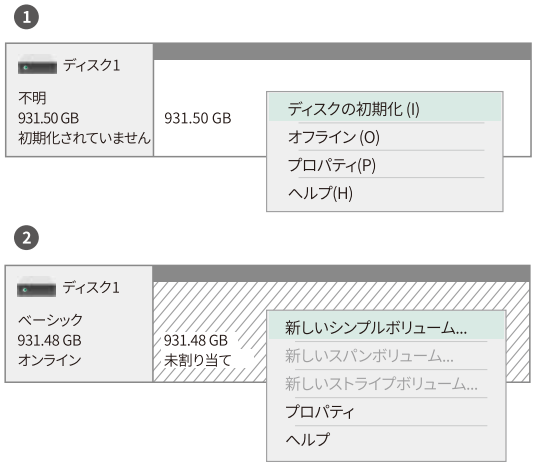

1.「 」を右クリック >「ディスクの管理」> 新しく追加したドライブを右クリックし、ポップアップメニューで「ディスクの初期化」を選択 >「ディスクの初期化」ウィンドウで「MBR」または「GPT」パーティション形式を選択し、「OK」をクリックします。

⚠ ご注意

ドライブ容量が 2TB 未満の場合は MBR を選択し、それ以外の場合は GPT を選択します。

2. [新しいシンプル ボリューム] を右クリックし、ウィザードに従って、[完了] が表示されるまで [次へ] をクリックします。ファイルシステム形式として「NTFS」を選択してください。フォーマットが完了すると、新しいパーティションのドライブがリソースマネージャーに表示されます。

macOSの場合

Mac の「ディスクユーティリティ」アプリ >「消去」を選択し、ポップアップメニューで「APFS」ファイルシステム形式を選択して、「消去」をクリックします。

ヒント

- macOS および Windows でフォーマットされたドライブを使用する場合は、「ExFAT」ファイル システム形式を選択してください。
- macOS では通常、ドライブのパーティション分割は必要ありません。パーティション分割の要件がある場合は、Mac のユーザー マニュアルを参照してください。

Linuxの場合

「アプリケーション」>「ディスク」で外付けドライブを選択し、「パーティションのフォーマット」をクリックします。フォーマット後、「マウント」と入力してから、新しいパーティションドライブは、マウント後にリソースマネージャに表示されます。

ヒント

Linux のディスクパーティションの操作はさらに複雑です。サポートが必要な場合は、UGREENカスタマーサービスまでご連絡ください

注意事項


- 最適なパフォーマンスを得るには、このデバイスを USB4® 以降のポートに接続することをお勧めします。
- 最適な温度制御を実現するために、高負荷時には内蔵冷却ファンが高速モードで動作します。これにより、特に静かな環境では、ファンの騒音が増加する可能性があります。
- 製品の損傷や安全上のリスクもありますので、動作電圧が5V±5%を超える機器に製品を接続しないでください。
- 製品に破損が生じた場合は、落としたり、押しつぶしたり、ぶつけたり、投げたりしないでください。
- 製品は乾燥した状態で保管してください。製品の内部回路故障の原因となりますので、湿気の多い環境では使用しないでください。
- 本製品には小さな部品が含まれておりますので、誤飲による窒息を防ぐため、お子様の手の届かないところに保管してください。

CN

硬盘格式化与分区

若您使用全新硬盘，请先完成格式化和分区。实际操作因系统版本略有差异，下述为部分示例。

Windows 系统

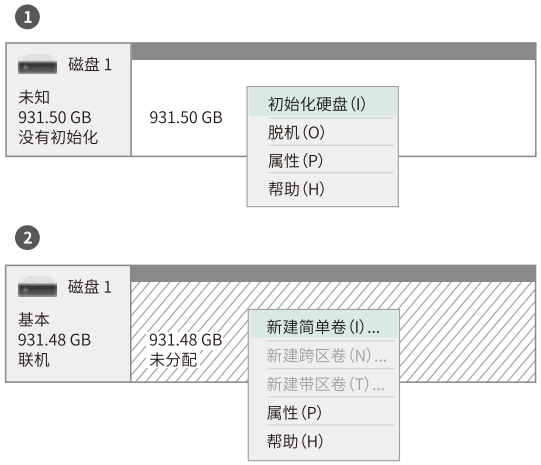

1. 鼠标右击“ ”>“磁盘管理器”，鼠标右击新增的磁盘，在弹出的菜单中选择“初始化磁盘”，右键单击并选择“初始化磁盘”，在“初始化磁盘”窗口中选择“MBR”或“GPT”分区形式，并点击“确定”。

⚠ 注意

如果硬盘容量小于 2TB，请选择 MBR 分区形式；
如果硬盘容量等于或大于 2TB，请选择 GPT 分区形式。

2. 鼠标右击“新建简单卷”，跟随向导点击“下一步”直至“完成”，注意文件系统格式需选“NTFS”，待格式化完成后将会在资源管理器显示新的分区盘符。

macOS 系统

在应用程序中点击“磁盘工具”>“抹掉”，在弹出来的窗口中选择文件系统格式为“APFS”，然后点击“抹掉”。

提示

- 如需将格式化后的硬盘通用于 macOS 和 Windows，文件系统请选择“ExFAT”。
- macOS 系统一般无需磁盘分区，如果您有分区需求，请参阅 Mac 使用手册。

Linux 系统

在“显示应用程序”找到“磁盘”选项，选中外置硬盘，对硬盘“格式化分区”，格式化后，再选择“挂载所选的分区”，待挂载后将会在资源管理器显示新的分区盘符。

提示

Linux 系统磁盘分区操作较为复杂，如需帮助，请联系绿联客服。

注意事项


- 建议将本产品连接至 USB4® 或更高标准的端口，以获得更好的功能体验。
- 高负荷运行时，硬盘的内置散热风扇会启动高转速以实现最佳的温度控制。这可能会导致风扇噪音增大，尤其是在安静的环境中更为明显。
- 产品连接的设备端口工作电压切勿超过 5V±5%，以免损坏产品或造成安全隐患。
- 请勿跌落、挤压、撞击、投掷本产品，避免损坏本产品。
- 请保持产品干燥。请勿在潮湿的环境中使用，以免引起产品内部电路故障。
- 本产品含有细小配件，请放置在儿童接触不到的地方，以免误吞造成窒息危险。

AR

تنسيق محرك الأقراص وتقسيمه

يرجى تهيئة محرك الأقراص وتقسيمه إذا كنت تستخدم محركًا جديدًا. تختلف العملية الفعلية قليلاً حسب إصدار النظام. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك.

Windows

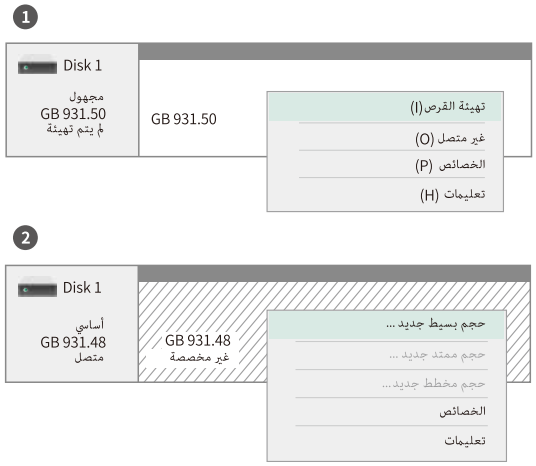

1. انقر بزر الماوس الأيمن على " " > "إدارة الأقراص" > انقر بزر الماوس الأيمن على محرك الأقراص المضاف حديثًا، وحدد "تهيئة القرص" في القائمة المنبثقة > ثم حدد تنسيق القسم "MBR" أو "GPT" وانقر فوق "موافق" في نافذة "تهيئة القرص".

⚠ ملاحظة

إذا كانت سعة محرك الأقراص لديك أقل من 2TB، فاختر MBR ، وإلا فاختر GPT .

2. انقر بزر الماوس الأيمن فوق "حجم بسيط جديد"، واتبع المعالج، ثم انقر فوق "التالي" حتى تظهر "ينهي". الرجاء تحديد "NTFS" كتنسيق نظام الملفات. بعد اكتمال التنسيق، سيتم عرض محرك القسم الجديد في مدير الموارد .

macOS

قم بتطبيق "قائمة القرص" على جهاز ماك الخاص بك > حدد "محو"، واختر تنسيق نظام الملفات "APFS" في القائمة المنبثقة، ثم انقر على "محو".

نصيحة

إذا كنت تستخدم محرك الأقراص المهيأ على نظامي التشغيل macOS و Windows، فيرجى اختيار تنسيق نظام الملفات "ExFAT".

لا يتطلب نظام التشغيل macOS عمومًا تقسيم محرك الأقراص. إذا كانت لديك متطلبات التقسيم، فيرجى الرجوع إلى دليل مستخدم ماك .

Linux

ابحث عن خيار "القرص" في "إظهار التطبيقات"، وحدد القرص الصلب الخارجي، ثم "تنسيق القسم" على القرص الصلب، بعد التهيئة، ثم حدد "تركيب القسم المحدد". بعد التثبيت، سيتم عرضه في مدير الموارد عرض حرف محرك أقراص القسم الجديد .

نصيحة

قد تكون عملية تقسيم قرص لينكس معقدة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، يرجى الاتصال بخدمة عملاء يوجرين .

ملحوظات


- للحصول على الأداء الأمثل، يوصى بتوصيل هذا الجهاز بمنفذ USB4* أو منافذ أعلى.
- لتبديد الحرارة بسرعة، ستعمل مروحة التبريد المدمجة بالجهاز على وضع السرعة العالية عندما تكون محملة بشكل عالٍ. قد يؤدي ذلك إلى زيادة ضوضاء المروحة، خاصة في البيئات الهادئة.
- لا تقم بتوصيل المنتج بجهاز يتجاوز جهد تشغيله 5 فولت ± 5% في حالة تلف المنتج أو مخاطر السلامة.
- لا تقم بإسقاط المنتج أو سحقه أو ضربه أو رميه في حالة حدوث أي ضرر.
- لتجنب أخطاء الدائرة القصيرة، لا تستخدم المنتج في بيئة رطبة. يحتوي هذا الجهاز على أجزاء وقطع صغيرة، يرجى إبقائه بعيدًا عن متناول الأطفال لمنع الاختناق بسبب البلع غير المقصود.

NL

Schijf formatteren en partitioneren

Formatteer en partitioneer de schijf als u een nieuwe gebruikt. De feitelijke bewerking varieert enigszins afhankelijk van de systeemversie. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

Voor Windows

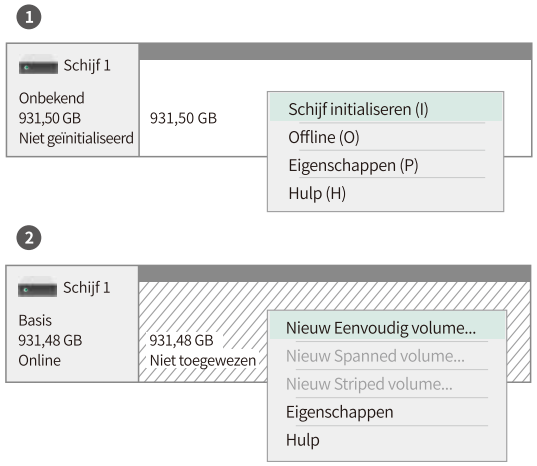

1. Klik met de rechtermuisknop op " " > "Schijfbeheer" > klik met de rechtermuisknop op de nieuw toegevoegde schijf en selecteer "Schijf initialiseren" in het pop-upmenu > selecteer vervolgens de partitie-indeling "MBR" of "GPT" en klik op "OK" in het venster "Schijf initialiseren".

⚠ Toelichting

selecteer MBR als de schijfcapaciteit kleiner is dan 2TB. In andere gevallen selecteer GPT.

2. Klik met de rechtermuisknop op "Nieuw eenvoudig volume", volg de assistent en klik op "Volgende" totdat "Voltooing" verschijnt. Selecteer "NTFS" als de indeling van het bestandssysteem. Nadat het formatteren is voltooid, wordt het nieuwe partitiestation weergegeven in bronbeheer.

Voor macOS

Het app-programma "Schijfhulpprogramma" op uw Mac > selecteer "Wissen", kies de indeling van het bestandssysteem "APFS" in het pop-upmenu en klik vervolgens op "Wissen".

Tip

- Als u de geformatteerde schijf gebruikt voor macOS en Windows, kies dan de "ExFAT"-indeling voor het bestandssysteem.
- MacOS vereist over het algemeen geen schijfpartitionering. Als u partitioneringsvereisten heeft, raadpleeg dan de Mac-gebruikershandleiding.

Voor Linux

"Toepassingen" > "Schijven", selecteer de externe schijf en klik op "Partitie formatteren". Na het formatteren voert u "Koppelen" in, waarna de nieuwe partitie schijf zal worden weergegeven in het bronbeheer na het koppelen.

Tip

De bewerking van de Linux-schijfpartitie kan ingewikkeld zijn. Als u hulp nodig heeft, neem dan contact op met de klantenservice van UGREEN.

Toelichtingen


- Voor optimale prestaties wordt aanbevolen dat u dit apparaat aansluit op een USB4® of hoger.
- Voor een snelle warmteafvoer werkt de ingebouwde koelventilator van het apparaat op hoge snelheid als het apparaat zwaar wordt belast. Dit kan leiden tot meer ventilatorgeluid, vooral in stille omgevingen.
- Sluit het product niet aan op een apparaat waarvan de bedrijfsspanning hoger is dan 5V±5% in geval van productschade of veiligheidsrisico's.
- Laat het product niet vallen, verbrijzel het niet, sla er niet op of gooi er niet mee als het beschadigd raakt.
- Om kortsluitingsfouten te voorkomen, mag u het product niet in een vochtige omgeving gebruiken.
- Dit apparaat bevat kleine onderdelen. Houd het buiten het bereik van kinderen om verstikking door onbedoeld inslikken te voorkomen.

SE

Diskformatering och partitionering

Formatera och partitionera enheten om du använder en ny. Den faktiska operationen varierar något beroende på systemversionen. Följande är några exempel.

För Windows

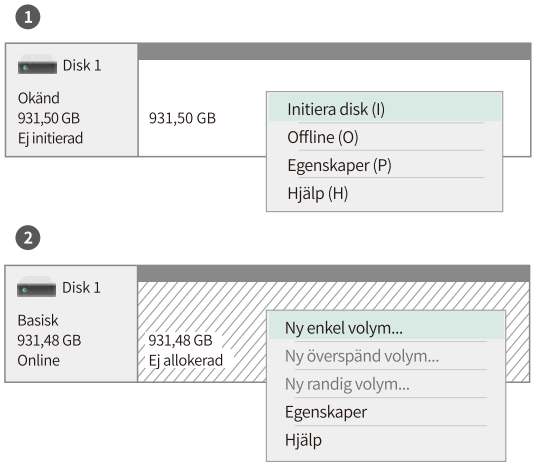

1. Högerklicka på "" > "Diskhantering" > högerklicka på den nyligen tillagda enheten och välj "Initiera disk" i popup-menyn > välj sedan partitionsformatet "MBR" eller "GPT" och klicka på "OK" i fönstret "Initiera disk".

⚠ Obs

om enhetens kapacitet är under 2 TB, välj MBR, annars väljer du GPT.

2. Högerklicka på "Ny enkel volym", följ guiden och klicka på "Nästa" tills "Slutför" visas. Välj "NTFS" som filsystemsformat. När formateringen är klar kommer den nya partitionsenheten att visas i resurshanteraren.

För macOS

Appen "Disk Utility" på din Mac > välj "Radera", välj filsystemformatet "APFS" i popup-menyn och klicka sedan på "Radera".

Tips

- Om du använder den formaterade enheten på macOS och Windows, välj filsystemformatet "ExFAT".
- macOS kräver i allmänhet inte enhetspartitionering. Om du har partitioneringskrav, se Mac-användarmanualen.

För Linux

"Applikationer"> "Diskar", välj den externa enheten och klicka på "Formatera partition"; efter formatering skriv in "Mount", så kommer den nya partitionsenheten att visas i resurshanteraren efter monteringen.

Dricks

Linux-diskpartitionen kan vara komplicerad. Om du behöver hjälp, vänligen kontakta UGREEN kundtjänst.

Anteckningar


- För optimal prestanda rekommenderas att du ansluter den här enheten till en USB4® eller högre portar.
- För snabb värmeavledning kommer enhetens inbyggda kylfläkt att arbeta i höghastighetsläge vid hög arbetsbelastning. Detta kan leda till ökat fläktljud, speciellt i tysta miljöer.
- Anslut inte produkten till en enhet vars driftspänning överstiger 5V±5% i händelse av produktskada eller säkerhetsrisker.
- Tappa, krossa, slå eller kasta inte produkten i händelse av skada.
- För att undvika kortslutningsfel, använd inte produkten i en fuktig miljö.
- Denna enhet innehåller små delar och bitar. Förvara den utom räckhåll för barn för att förhindra kvävning på grund av oavsiktlig sväljning.

PL

Formatowanie i partycjonowanie dysków

W przypadku korzystania z nowego dysku należy go sformatować i podzielić na partycje. Rzeczywiste działanie różni się nieznacznie w zależności od wersji systemu. Poniżej znajduje się kilka przykładów.

W przypadku Windows

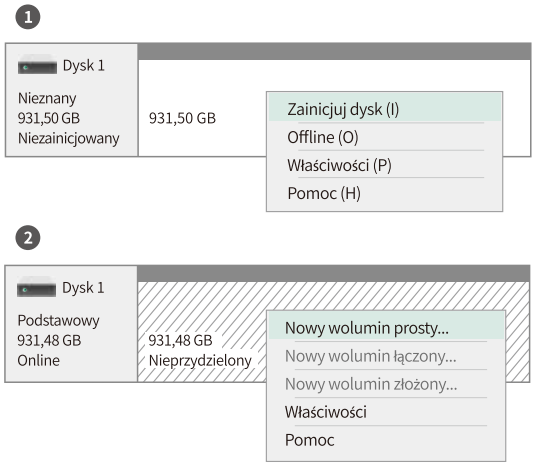

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy „ " > „Zarządzanie dyskami" > kliknij prawym przyciskiem myszy nowo dodany dysk i wybierz „Zainicjuj dysk" z menu podręcznego > następnie wybierz format partycji „MBR" lub „GPT" i kliknij „OK" w oknie „Zainicjuj dysk".

⚠ Uwaga

jeśli pojemność dysku jest mniejsza niż 2 TB, wybierz MBR, w przeciwnym razie wybierz GPT.

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy „Nowy zwykły wolumin", postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora i klikaj „Dalej", aż pojawi się „Zakończ". Wybierz „NTFS" jako format systemu plików. Po zakończeniu formatowania nowy dysk partycji zostanie wyświetlony w menedżerze zasobów.

W przypadku macOS

W „Narzędzie dyskowe" na komputerze Mac > wybierz „Wykasuj", wybierz format systemu plików „APFS" w menu podręcznym, a następnie kliknij „Wykasuj".

Wskazówka

- W przypadku korzystania ze sformatowanego dysku w systemach macOS i Windows należy wybrać format systemu plików „ExFAT".
- macOS generalnie nie wymaga partycjonowania dysku. Jeśli wymagane jest partycjonowanie, należy zapoznać się z instrukcją obsługi komputera Mac.

W przypadku Linux

W „Aplikacje" > „Dyski", wybierz dysk zewnętrzny i kliknij „Formatuj partycję"; po sformatowaniu wybierz „Zamontuj", a nowy dysk partycji zostanie wyświetlony w menedżerze zasobów po zamontowaniu.

Wskazówka

Operacja partycjonowania dysku Linux może być skomplikowana. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem obsługi klienta UGREEN.

Uwagi

- W celu uzyskania optymalnej wydajności zaleca się podłączenie urządzenia do portu USB4® lub nowszego.
- W celu szybkiego odprowadzania ciepła, wbudowany w urządzenie wentylator chłodzący będzie pracował w trybie wysokiej prędkości, gdy urządzenie jest bardzo obciążone. Może to powodować zwiększony hałas wentylatora, zwłaszcza w cichym otoczeniu.
- Nie należy podłączać produktu do urządzenia, którego napięcie robocze przekracza 5V±5%, gdyż może to skutkować uszkodzeniem produktu lub zagrożeniem bezpieczeństwa.
- Nie upuszczać, nie zgniatać, nie uderzać ani nie rzucać produktem, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- Aby uniknąć zwarcia, nie należy używać produktu w wilgotnym środowisku.
- To urządzenie zawiera małe części i elementy, należy je przechowywać poza zasięgiem dzieci tak, aby zapobiec zadławieniu w wyniku niezamierzonego połknięcia.


TR

Sürücü Formatlama ve Bölümleme


Eğer yeniyse lütfen sürücüyü formatlayın ve bölümleyin. İşlem, sistem versiyonuna göre bir miktar değişir. Bazı örnekler aşağıdadır.

Windows için

1

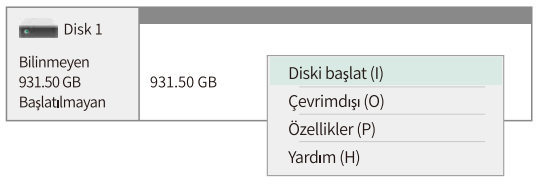

2

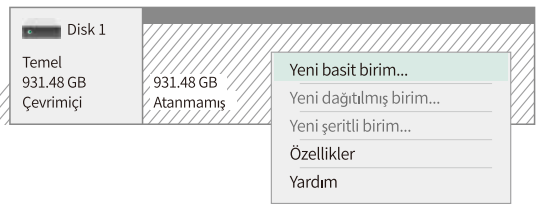

1. " " e sağ tıklayın > "Disk Yönetimi" > yeni eklenen sürücüye sağ tıklayın ve açılır pencerede "Diski Başlat"a tıklayın > sonra "MBR" veya "GPT" bölümle ve formatla'yı seçin ve "Diski Başlat" penceresinde "Tamam"a tıklayın.

⚠ Not

Sürücü kapasitesi 2TB'ın altındaysa MBR'yi seçin. Aksi takdirde GPT'yi seçin.

2. "Yeni Basit Volüm"e sağ tıklayın. Sihirbazı takip edin ve "Bitir" gelene kadar "İleri"ye tıklayın. Lütfen dosya sistemi formatı olarak "NTFS"i seçin. Formatlama tamamlandıktan sonra yeni oluşturulan bölüm, kaynak yöneticisinde görünecektir.

macOS için

Mac'inizdeki "Disk Yardımcısı" uygulaması > "Sil"i seçin, açılır menüde dosya sistemi formatı olarak "APFS"i seçin, sonra "Sil"e tıklayın.

İpucu

- Eğer macOS ve Windows'ta formatlanmış sürücü kullanıyorsanız lütfen dosya sistemi formatı olarak "ExFAT"i seçin.
- macOS genellikle sürücü bölümleme gerektirmez. Bölümleme gerekliliğiniz varsa lütfen Mac kullanıcı rehberine başvurun.

Linux için

"Uygulamalar" > "Diskler", harici diski seçin ve "Bölümü Formatla"yı seçin. Formatladıktan sonra lütfen "Bağla" yazın. Yeni oluşturulan bölüm, bağlamadan sonra kaynak yöneticisinde görünecektir.

İpucu

Linux disk bölümleme işlemi karışık olabilir. Yardıma ihtiyacınız olursa lütfen UGREEN müşteri hizmetlerine başvurun.

Notlar

- Optimum performans için bu cihazı USB4® veya daha üst portlara bağlamanız önerilir.
- Hızlı ısı dağıtımı için cihazın yerleşik soğutucu fanı, yüksek hızda yüklendiğinde yüksek hız modunda çalışacaktır. Bu, özellikle sessiz ortamlarda fan sesinin artmasına sebep olabilir.
- Ürün hasarı veya güvenlik risklerine karşı, ürünü işlem voltajı 5V±5%'nin üzerindeki bir cihaza bağlamayın.
- Hasar görmemesi için ürünü düşürmeyin, ezmeyin, vurmayın veya fırlatmayın.
- Kısa devreleri önlemek için ürünü nemli ortamda kullanmayın.
- Bu cihaz küçük bölümler ve parçalar içerir. Lütfen yanlışlıkla yutma sonucu boğulma ihtimaline karşı, cihazı çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.


PT

Formatação e particionamento de unidades


Formate e particione a unidade se estiver usando nova uma nova. A operação real varia um pouco, dependendo da versão do sistema. Seguem alguns exemplos.

Para Windows

1

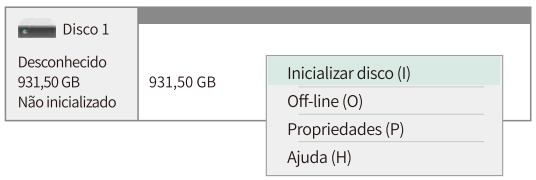

2

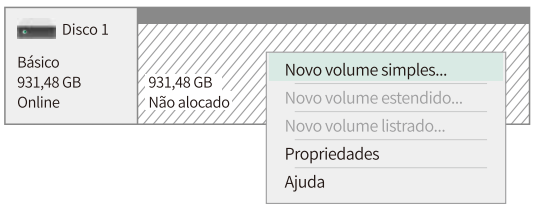

1. Clique com o botão direito do mouse em " " > "Gerenciamento de disco" > clique com o botão direito do mouse na unidade recém-adicionada e selecione "Inicializar disco" no menu pop-up > selecione o formato de partição "MBR" ou "GPT" e clique em "OK" na janela "Inicializar disco".

⚠ Nota

se a capacidade da unidade for inferior a 2 TB, selecione MBR; caso contrário, selecione GPT.

2. Clique com o botão direito do mouse em " Novo volume simples", siga o assistente e clique em "Avançar" até aparecer "Concluir". Selecione "NTFS" como o formato do sistema de arquivos. Após a conclusão da formatação, a nova unidade de partição será exibida no gerenciador de recursos.

Para macOS

Aplicativo " Utilitário de disco" em seu Mac > selecione " Excluir", escolha o formato de sistema de arquivos "APFS" no menu pop-up e clique em "Excluir".

Dica

- Se estiver usando a unidade formatada no macOS e no Windows, escolha o formato de sistema de arquivos "ExFAT".
- O macOS geralmente não exige o particionamento da unidade. Se tiver requisitos de particionamento, consulte o manual do usuário do Mac.

Para Linux

"Aplicativos" > "Discos", selecione a unidade externa e clique em "Formatar partição"; após a formatação, digite "Montar" e a nova unidade de partição será exibida no gerenciador de recursos após a montagem.

Dica

A operação de partição de disco do Linux pode ser complicada. Se precisar de ajuda, entre em contato com o atendimento ao cliente da UGREEN.

Notas

- Para obter o melhor desempenho, é recomendável conectar este dispositivo a uma porta USB4® ou superior.
- Para rápida dissipação de calor, a ventoinha de resfriamento integrada do dispositivo funcionará em modo de alta velocidade quando estiver com carga alta. Isso pode resultar em maior ruído do ventilador, especialmente em ambientes silenciosos.
- Não conecte o produto a um dispositivo cuja tensão de operação exceda 5 V±5% para evitar danos ao produto ou riscos à segurança.
- Não deixe cair, esmague, bata ou jogue fora o produto em caso de danos.
- Para evitar falhas de curto-circuito, não use o produto em um ambiente úmido.
- Este dispositivo contém partes e peças pequenas. Mantenha-o fora do alcance de crianças para evitar asfixia devido à ingestão acidental.
- Entre em contato com o serviço pós-venda da UGREEN se precisar consertar ou desmontar o produto.

Manuale utente
PAP 22
Raccolta carta